

# COAXIAL TEST LEADS


\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品




## CCA-1/ CCA-2



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(ネジロック)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58U(フジクラ社製)  
50Ω

品番	L寸法
CCA-1	1,000mm
CCA-2	1,500mm


## CCA-8-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
3D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-8-005A	500mm
CCA-8-010A	1,000mm
CCA-8-015A	1,500mm
CCA-8-020A	2,000mm
CCA-8-030A	3,000mm


## CCA-3/ CCA-4



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(ネジロック)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
3C-2V(フジクラ社製)  
75Ω

品番	L寸法
CCA-3	1,000mm
CCA-4	1,500mm


## CCA-9-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
3C-2V、75Ω

品番	L寸法
CCA-9-005A	500mm
CCA-9-010A	1,000mm
CCA-9-015A	1,500mm
CCA-9-020A	2,000mm
CCA-9-030A	3,000mm
CCA-9-050A	5,000mm
CCA-9-100A	10,000mm
CCA-9-150A	15,000mm


## CCA-6-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-6-005A	500mm
CCA-6-010A	1,000mm
CCA-6-015A	1,500mm
CCA-6-020A	2,000mm
CCA-6-030A	3,000mm
CCA-6-050A	5,000mm


## CCA-10-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
S5C-FB、75Ω

品番	L寸法
CCA-10-010A	1,000mm
CCA-10-020A	2,000mm
CCA-10-030A	3,000mm
CCA-10-050A	5,000mm
CCA-10-100A	10,000mm
CCA-10-150A	15,000mm


## CCA-7-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-7-005A	500mm
CCA-7-010A	1,000mm
CCA-7-015A	1,500mm
CCA-7-020A	2,000mm
CCA-7-030A	3,000mm
CCA-7-050A	5,000mm
CCA-7-100A	10,000mm
CCA-7-150A	15,000mm

## CCA-11-□□□A



〈コネクタ形状〉  
SMA・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-11-005A	500mm
CCA-11-010A	1,000mm
CCA-11-015A	1,500mm
CCA-11-020A	2,000mm
CCA-11-030A	3,000mm
CCA-11-050A	5,000mm

# COAXIAL TEST LEADS


\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品




## CCA-12-□□□A



<コネクタ形状>  
SMA・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
<ケーブル仕様/インピーダンス>  
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-12-005A	500mm
CCA-12-010A	1,000mm
CCA-12-015A	1,500mm
CCA-12-020A	2,000mm
CCA-12-030A	3,000mm
CCA-12-050A	5,000mm

## CCA-106




<分岐先コネクタ>●●  
クリップ中(C-102-5)  
バナナプラグ(P-411-5(E))  
メッキ:金メッキ  
<ケーブル仕様/インピーダンス>  
RG-58A/U、50Ω



品番	L寸法
CCA-106	1,500mm


## CCA-13-□□□A



<コネクタ形状>  
BNC・P(圧着)  
SMA・P(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
<ケーブル仕様/インピーダンス>  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-13-005A	500mm
CCA-13-010A	1,000mm
CCA-13-015A	1,500mm
CCA-13-020A	2,000mm
CCA-13-030A	3,000mm
CCA-13-050A	5,000mm

## CCA-107




<分岐先コネクタ>●●  
ケルビンクリップ(C-117-B)  
バナナプラグ(P-411-5(E))  
メッキ:金メッキ  
<ケーブル仕様/インピーダンス>  
RG-58A/U、50Ω



品番	L寸法
CCA-107	1,500mm

## CCA-100




<コネクタ形状>  
BNC・P(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
<分岐先コネクタ>なし  
<ケーブル仕様/インピーダンス>  
RG-58A/U、50Ω


品番	L寸法
CCA-100	1,500mm




## CCA-108-015




## CCA-109-015



## CCA-110-015



## CCA-105



<分岐先コネクタ>●●  
クリップ中(C-102-5)  
メッキ:金メッキ  
<ケーブル仕様/インピーダンス>  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-105	1,500mm



<コネクタ形状>  
BNC・P(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
<ケーブル仕様/インピーダンス>  
1.5D-2V、50Ω



分岐 熱収縮部

品番	L寸法	分岐先コネクタ	メッキ
CCA-108-015	1,500mm	C-125-5	金メッキ
CCA-109-015	1,500mm	C-101-5	金メッキ
CCA-110-015	1,500mm	P-411-5(E)	金メッキ

# COAXIAL TEST LEADS


\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品




## CCA-101

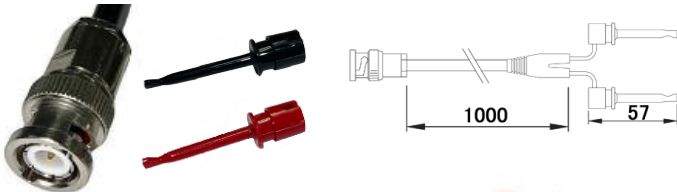

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉●●  
ICクリップ中(C-125-5)  
端子:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101	1,000mm


## CCA-103

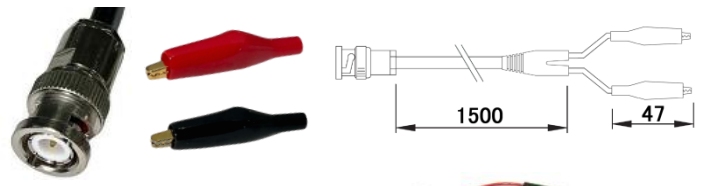

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉●●  
クリップ中(C-102-5)  
メッキ:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103	1,500mm


## CCA-101-□□□

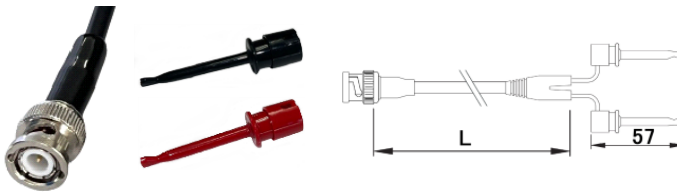

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉●●  
クリップ中(C-125)  
端子:リン青銅素地  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101-005	500mm
CCA-101-010	1,000mm
CCA-101-015	1,500mm
CCA-101-020	2,000mm
CCA-101-030	3,000mm
CCA-101-050	5,000mm


## CCA-103-□□□

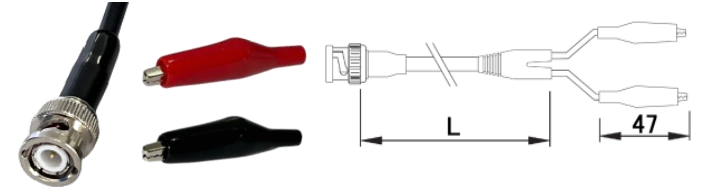

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉●●  
クリップ中(C-102)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103-005	500mm
CCA-103-010	1,000mm
CCA-103-015	1,500mm
CCA-103-020	2,000mm
CCA-103-030	3,000mm
CCA-103-050	5,000mm


## CCA-102

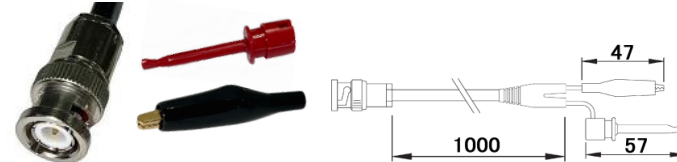

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉  
● ICクリップ大(C-125-5)  
● クリップM(C-102-5)  
メッキ:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102	1,000mm


## CCA-104

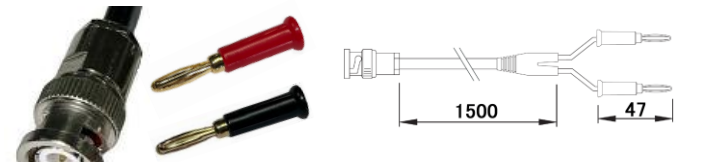

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉●●  
バナナプラグ(P-411-5(E))  
メッキ:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104	1,500mm


## CCA-102-□□□

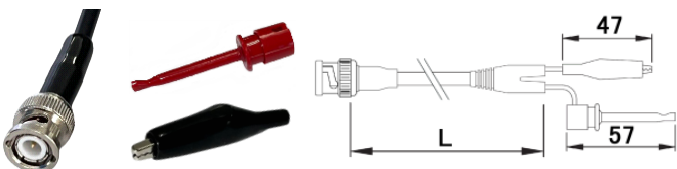

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉  
● ICクリップ大(C-125)  
● クリップM(C-102)  
メッキ:●素地●ニッケル  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102-005	500mm
CCA-102-010	1,000mm
CCA-102-015	1,500mm
CCA-102-020	2,000mm
CCA-102-030	3,000mm
CCA-102-050	5,000mm

## CCA-104-□□□

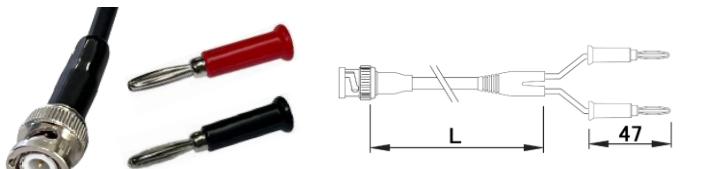

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉●●  
バナナプラグ(P-411(E))  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104-005	500mm
CCA-104-010	1,000mm
CCA-104-015	1,500mm
CCA-104-020	2,000mm
CCA-104-030	3,000mm
CCA-104-050	5,000mm

# COAXIAL TEST LEADS


\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品




## CCA-111

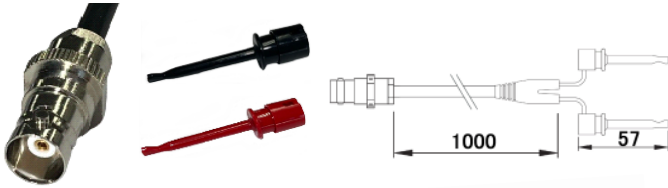

＜コネクタ形状＞  
BNC・J(ネジロック)  
＜分岐先コネクタ＞●●  
ICクリップ中(C-125-5)  
端子:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-111	1,000mm


## CCA-121

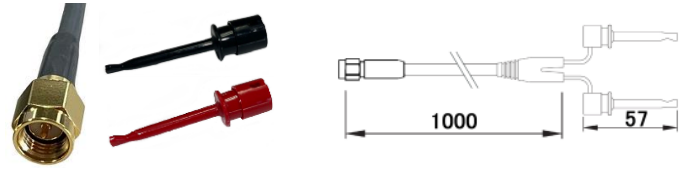

＜コネクタ形状＞  
SMA・P(圧着)  
＜分岐先コネクタ＞●●  
ICクリップ中(C-125-5)  
端子:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-121	1,000mm


## CCA-112

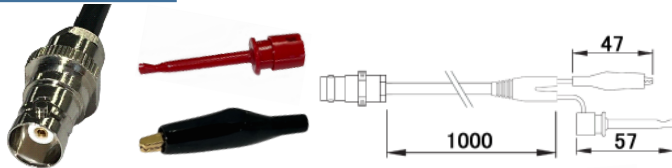

＜コネクタ形状＞  
BNC・J(ネジロック)  
＜分岐先コネクタ＞  
● ICクリップ大(C-125-5)  
● クリップM(C-102-5)  
メッキ:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-112	1,000mm


## CCA-122

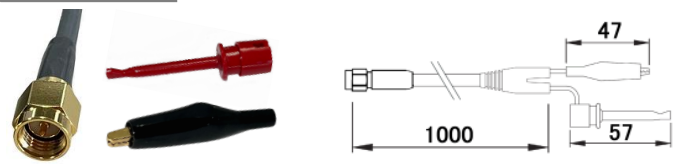

＜コネクタ形状＞  
SMA・P(圧着)  
＜分岐先コネクタ＞  
● ICクリップ大(C-125-5)  
● クリップM(C-102-5)  
メッキ:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-122	1,000mm


## CCA-113

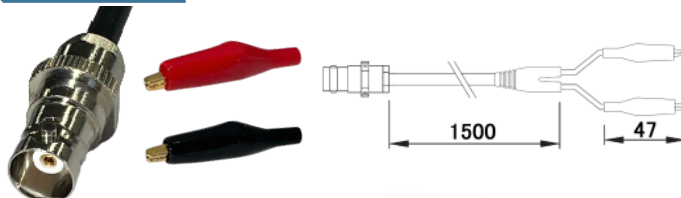

＜コネクタ形状＞  
BNC・J(ネジロック)  
＜分岐先コネクタ＞●●  
クリップ中(C-102-5)  
メッキ:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-113	1,500mm


## CCA-123

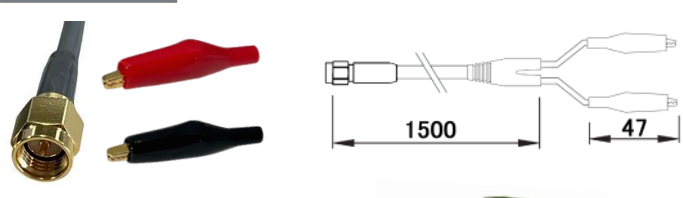

＜コネクタ形状＞  
SMA・P(圧着)  
＜分岐先コネクタ＞●●  
クリップ中(C-102-5)  
メッキ:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-123	1,500mm


## CCA-114

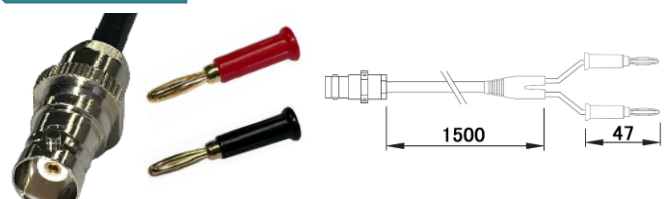

＜コネクタ形状＞  
BNC・J(ネジロック)  
＜分岐先コネクタ＞●●  
バナナプラグ(P-411-5(E))  
メッキ:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-114	1,500mm

## CCA-124

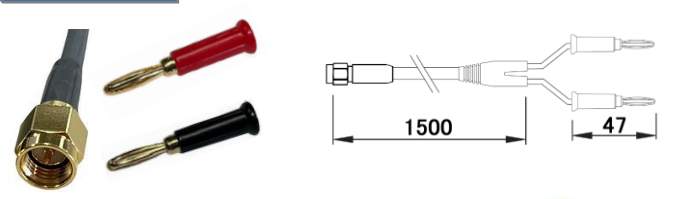

＜コネクタ形状＞  
SMA・P(圧着)  
＜分岐先コネクタ＞●●  
バナナプラグ(P-411-5(E))  
メッキ:金メッキ  
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-124	1,500mm