

COAXIAL TEST LEADS


*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



CCA-1/ CCA-2



〈コネクタ形状〉
BNC・P両端付(ネジロック)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58U(フジクラ社製)
50Ω

品番	L寸法
CCA-1	1,000mm
CCA-2	1,500mm

CCA-8-□□□A



〈コネクタ形状〉
BNC・P両端付(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
3D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-8-005A	500mm
CCA-8-010A	1,000mm
CCA-8-015A	1,500mm
CCA-8-020A	2,000mm
CCA-8-030A	3,000mm

CCA-3/ CCA-4



〈コネクタ形状〉
BNC・P両端付(ネジロック)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
3C-2V(フジクラ社製)
75Ω

品番	L寸法
CCA-3	1,000mm
CCA-4	1,500mm


CCA-9-□□□A



〈コネクタ形状〉
BNC・P両端付(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
3C-2V、75Ω

品番	L寸法
CCA-9-003A	300mm
CCA-9-005A	500mm
CCA-9-010A	1,000mm
CCA-9-015A	1,500mm
CCA-9-020A	2,000mm
CCA-9-030A	3,000mm
CCA-9-050A	5,000mm
CCA-9-060A	6,000mm
CCA-9-070A	7,000mm
CCA-9-080A	8,000mm
CCA-9-090A	9,000mm
CCA-9-100A	10,000mm
CCA-9-120A	12,000mm
CCA-9-150A	15,000mm

CCA-6-□□□A



〈コネクタ形状〉
BNC・P両端付(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-6-005A	500mm
CCA-6-010A	1,000mm
CCA-6-015A	1,500mm
CCA-6-020A	2,000mm
CCA-6-030A	3,000mm
CCA-6-050A	5,000mm

CCA-10-□□□A



在庫限り 廃番予定

〈コネクタ形状〉
BNC・P両端付(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
S5C-FB、75Ω

品番	L寸法
CCA-10-010A	1,000mm
CCA-10-020A	2,000mm
CCA-10-030A	3,000mm
CCA-10-050A	5,000mm
CCA-10-100A	10,000mm
CCA-10-150A	15,000mm


CCA-7-□□□A



〈コネクタ形状〉
BNC・P両端付(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-7-003A	300mm
CCA-7-005A	500mm
CCA-7-010A	1,000mm
CCA-7-015A	1,500mm
CCA-7-020A	2,000mm
CCA-7-030A	3,000mm
CCA-7-050A	5,000mm
CCA-7-060A	6,000mm
CCA-7-070A	7,000mm
CCA-7-080A	8,000mm
CCA-7-090A	9,000mm
CCA-7-100A	10,000mm
CCA-7-120A	12,000mm
CCA-7-150A	15,000mm

CCA-11-□□□A



〈コネクタ形状〉
SMA・P両端付(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-11-005A	500mm
CCA-11-010A	1,000mm
CCA-11-015A	1,500mm
CCA-11-020A	2,000mm
CCA-11-030A	3,000mm
CCA-11-050A	5,000mm

COAXIAL TEST LEADS


*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品




CCA-12-□□□A



〈コネクタ形状〉
SMA・P両端付(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-12-005A	500mm
CCA-12-010A	1,000mm
CCA-12-015A	1,500mm
CCA-12-020A	2,000mm
CCA-12-030A	3,000mm
CCA-12-050A	5,000mm

CCA-106N



〈分岐先コネクタ〉●●
クリップ中(C-102)
バナナプラグ(P-411)
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω



品番	L寸法
CCA-106N	1,500mm


CCA-13-□□□A



〈コネクタ形状〉
BNC・P(圧着)
SMA・P(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-13-005A	500mm
CCA-13-010A	1,000mm
CCA-13-015A	1,500mm
CCA-13-020A	2,000mm
CCA-13-030A	3,000mm
CCA-13-050A	5,000mm

CCA-107N




〈分岐先コネクタ〉●●
ケルビンクリップ(C-117-B)
バナナプラグ(P-411)
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω



品番	L寸法
CCA-107N	1,500mm

CCA-100




〈コネクタ形状〉
BNC・P(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈分岐先コネクタ〉なし
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-100	1,500mm

CCA-108-015




CCA-109-015




CCA-110-015

在庫限り 廃番予定



CCA-105N



〈分岐先コネクタ〉●●
クリップ中(C-102)
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-105N	1,500mm

〈コネクタ形状〉
BNC・P(圧着)
コンタクト:金メッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
1.5D-2V、50Ω



品番	L寸法	分岐先コネクタ	メッキ
CCA-108-015	1,500mm	C-125-5	金メッキ
CCA-109-015	1,500mm	C-101-5	金メッキ
CCA-110-015	1,500mm	P-411-5(E)	金メッキ

COAXIAL TEST LEADS

*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品




CCA-101N



〈コネクタ形状〉
BNC・P(ネジロック)
〈分岐先コネクタ〉 ● ●
ICクリップ中(C-125)
端子:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101N	1,000mm


CCA-103N

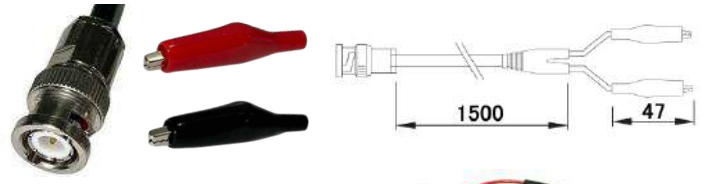

〈コネクタ形状〉
BNC・P(ネジロック)
〈分岐先コネクタ〉 ● ●
クリップ中(C-102)
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103N	1,500mm


CCA-101-□□□

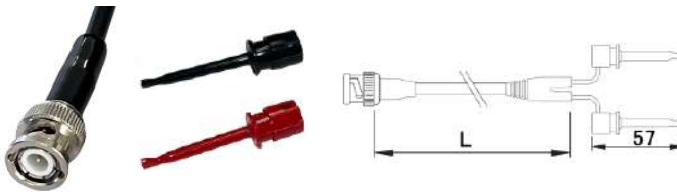

〈コネクタ形状〉
BNC・P(圧着)
〈分岐先コネクタ〉 ● ●
クリップ中(C-125)
端子:リン青銅素地
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101-005	500mm
CCA-101-010	1,000mm
CCA-101-015	1,500mm
CCA-101-020	2,000mm
CCA-101-030	3,000mm
CCA-101-050	5,000mm


CCA-103-□□□

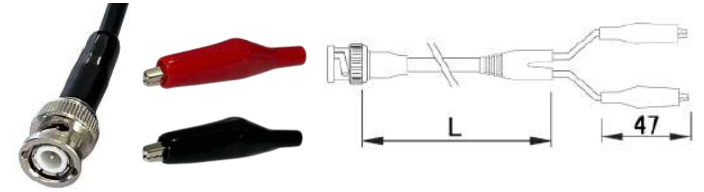

〈コネクタ形状〉
BNC・P(圧着)
〈分岐先コネクタ〉 ● ●
クリップ中(C-102)
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103-005	500mm
CCA-103-010	1,000mm
CCA-103-015	1,500mm
CCA-103-020	2,000mm
CCA-103-030	3,000mm
CCA-103-050	5,000mm


CCA-102N

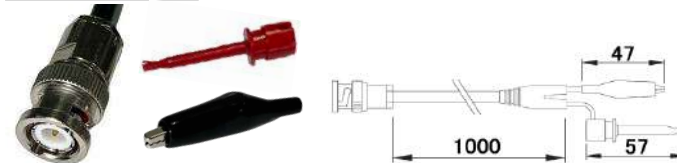

〈コネクタ形状〉
BNC・P(ネジロック)
〈分岐先コネクタ〉
● ICクリップ大(C-125)
● クリップM(C-102)
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102N	1,000mm


CCA-104N

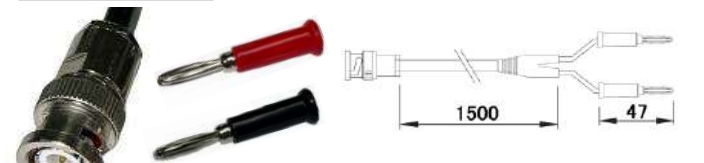

〈コネクタ形状〉
BNC・P(ネジロック)
〈分岐先コネクタ〉 ● ●
バナナプラグ(P-411)
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104N	1,500mm


CCA-102-□□□

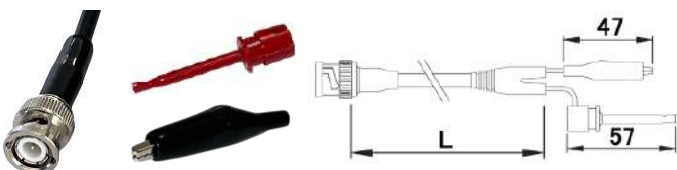

〈コネクタ形状〉
BNC・P(圧着)
〈分岐先コネクタ〉
● ICクリップ大(C-125)
● クリップM(C-102)
メッキ: ● 素地 ● ニッケル
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102-005	500mm
CCA-102-010	1,000mm
CCA-102-015	1,500mm
CCA-102-020	2,000mm
CCA-102-030	3,000mm
CCA-102-050	5,000mm

CCA-104-□□□

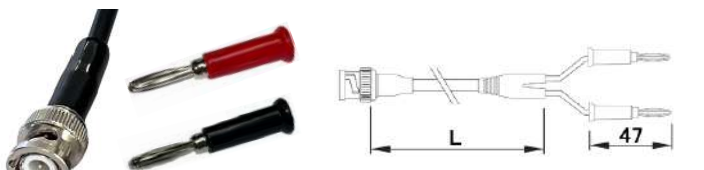

〈コネクタ形状〉
BNC・P(圧着)
〈分岐先コネクタ〉 ● ●
バナナプラグ(P-411(E))
メッキ:ニッケルメッキ
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104-005	500mm
CCA-104-010	1,000mm
CCA-104-015	1,500mm
CCA-104-020	2,000mm
CCA-104-030	3,000mm
CCA-104-050	5,000mm

COAXIAL TEST LEADS


*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



CCA-111

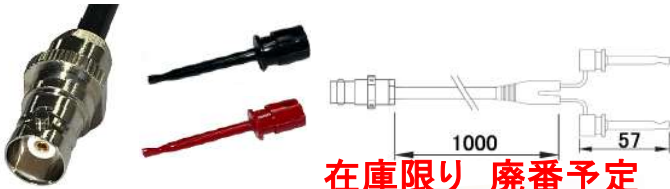


在庫限り 廃番予定

＜コネクタ形状＞
BNC・J(ネジロック)
＜分岐先コネクタ＞ ● ●
ICクリップ中(C-125-5)
端子:金メッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-111	1,000mm


CCA-121N

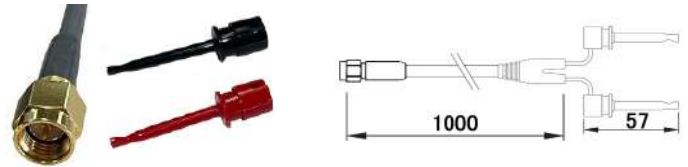

＜コネクタ形状＞
SMA・P(圧着)
＜分岐先コネクタ＞ ● ●
ICクリップ中(C-125)
端子:ニッケルメッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-121N	1,000mm

CCA-112

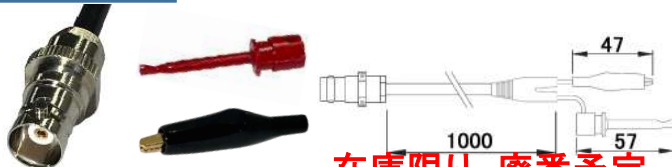


在庫限り 廃番予定

＜コネクタ形状＞
BNC・J(ネジロック)
＜分岐先コネクタ＞
● ICクリップ大(C-125-5)
● クリップM(C-102-5)
メッキ:金メッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-112	1,000mm


CCA-122N

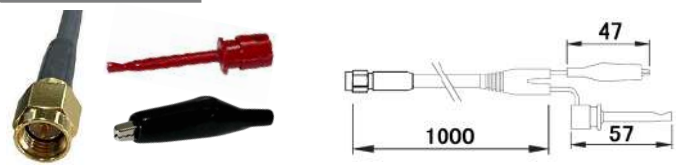

＜コネクタ形状＞
SMA・P(圧着)
＜分岐先コネクタ＞
● ICクリップ大(C-125)
● クリップM(C-102)
メッキ:金メッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-122N	1,000mm

CCA-113

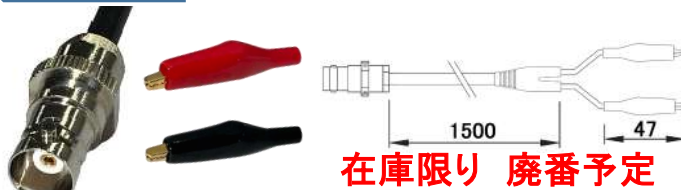


在庫限り 廃番予定

＜コネクタ形状＞
BNC・J(ネジロック)
＜分岐先コネクタ＞ ● ●
クリップ中(C-102-5)
メッキ:金メッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-113	1,500mm


CCA-123N

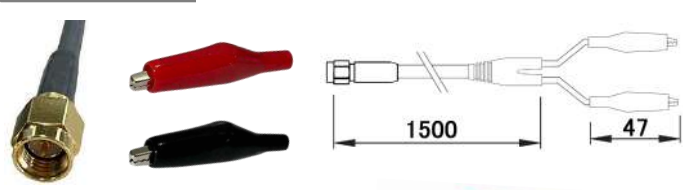

＜コネクタ形状＞
SMA・P(圧着)
＜分岐先コネクタ＞ ● ●
クリップ中(C-102)
メッキ:金メッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-123N	1,500mm

CCA-114

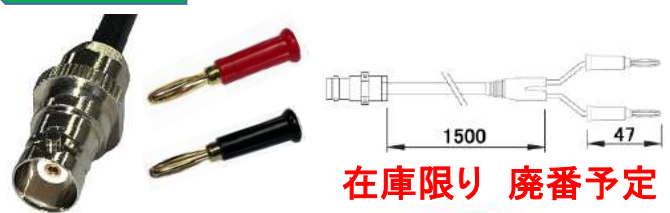


在庫限り 廃番予定

＜コネクタ形状＞
BNC・J(ネジロック)
＜分岐先コネクタ＞ ● ●
バナナプラグ(P-411-5(E))
メッキ:金メッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-114	1,500mm

CCA-124N

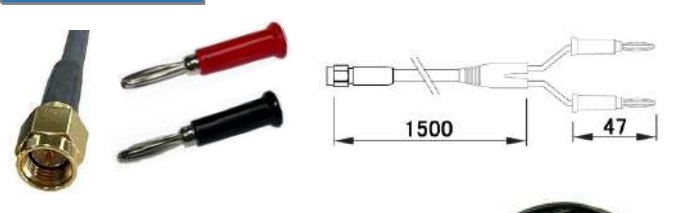

＜コネクタ形状＞
SMA・P(圧着)
＜分岐先コネクタ＞ ● ●
バナナプラグ(P-411)
メッキ:ニッケルメッキ
＜ケーブル仕様/インピーダンス＞
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-124N	1,500mm