

# COAXIAL TEST LEADS


\*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



## CCA-1/ CCA-2



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(ネジロック)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58U(フジクラ社製)  
50Ω

品番	L寸法
CCA-1	1,000mm
CCA-2	1,500mm


## CCA-8-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
3D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-8-005A	500mm
CCA-8-010A	1,000mm
CCA-8-015A	1,500mm
CCA-8-020A	2,000mm
CCA-8-030A	3,000mm

## CCA-3/ CCA-4



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(ネジロック)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
3C-2V(フジクラ社製)  
75Ω

品番	L寸法
CCA-3	1,000mm
CCA-4	1,500mm


## CCA-9-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
3C-2V、75Ω

品番	L寸法
CCA-9-003A	300mm
CCA-9-005A	500mm
CCA-9-010A	1,000mm
CCA-9-015A	1,500mm
CCA-9-020A	2,000mm
CCA-9-030A	3,000mm
CCA-9-050A	5,000mm
CCA-9-060A	6,000mm
CCA-9-070A	7,000mm
CCA-9-080A	8,000mm
CCA-9-090A	9,000mm
CCA-9-100A	10,000mm
CCA-9-120A	12,000mm
CCA-9-150A	15,000mm

## CCA-6-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-6-005A	500mm
CCA-6-010A	1,000mm
CCA-6-015A	1,500mm
CCA-6-020A	2,000mm
CCA-6-030A	3,000mm
CCA-6-050A	5,000mm

## CCA-10-□□□A



**在庫限り 廃番予定**

〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
S5C-FB、75Ω

品番	L寸法
CCA-10-010A	1,000mm
CCA-10-020A	2,000mm
CCA-10-030A	3,000mm
CCA-10-050A	5,000mm
CCA-10-100A	10,000mm
CCA-10-150A	15,000mm


## CCA-7-□□□A



〈コネクタ形状〉  
BNC・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-7-003A	300mm
CCA-7-005A	500mm
CCA-7-010A	1,000mm
CCA-7-015A	1,500mm
CCA-7-020A	2,000mm
CCA-7-030A	3,000mm
CCA-7-050A	5,000mm
CCA-7-060A	6,000mm
CCA-7-070A	7,000mm
CCA-7-080A	8,000mm
CCA-7-090A	9,000mm
CCA-7-100A	10,000mm
CCA-7-120A	12,000mm
CCA-7-150A	15,000mm

## CCA-11-□□□A



〈コネクタ形状〉  
SMA・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-11-005A	500mm
CCA-11-010A	1,000mm
CCA-11-015A	1,500mm
CCA-11-020A	2,000mm
CCA-11-030A	3,000mm
CCA-11-050A	5,000mm

# COAXIAL TEST LEADS


\* RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



## CCA-12-□□□A




〈コネクタ形状〉  
SMA・P両端付(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-12-005A	500mm
CCA-12-010A	1,000mm
CCA-12-015A	1,500mm
CCA-12-020A	2,000mm
CCA-12-030A	3,000mm
CCA-12-050A	5,000mm

## CCA-106N

\* CCA-106(金メッキクリップ)後継品




〈分岐先コネクタ〉●●  
クリップ中(C-102)  
バナナプラグ(P-411)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω



品番	L寸法
CCA-106N	1,500mm

## CCA-13-□□□A




〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
SMA・P(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-13-005A	500mm
CCA-13-010A	1,000mm
CCA-13-015A	1,500mm
CCA-13-020A	2,000mm
CCA-13-030A	3,000mm
CCA-13-050A	5,000mm

## CCA-107N

\* CCA-107(金メッキクリップ)後継品




〈分岐先コネクタ〉●●  
ケルビンクリップ(C-117-B)  
バナナプラグ(P-411)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω



品番	L寸法
CCA-107N	1,500mm

## CCA-100



〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
コンタクト:金メッキ  
〈分岐先コネクタ〉なし  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-100	1,500mm




## CCA-108-015N


\* CCA金メッキクリップ後継品



## CCA-109-015N



## CCA-110-015N




〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
1.5D-2V、50Ω



品番	L寸法	分岐先コネクタ	メッキ
CCA-108-015N	1,500mm	C-125	ニッケルメッキ
CCA-109-015N	1,500mm	C-101	ニッケルメッキ
CCA-110-015N	1,500mm	P-411	ニッケルメッキ

## CCA-105N

\* CCA-105(金メッキクリップ)後継品



〈分岐先コネクタ〉●●  
クリップ中(C-102)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-105N	1,500mm



分岐 熱収縮部

# COAXIAL TEST LEADS

\*RoHS表記は型番で色分け


RoHS2 対応品

RoHS 対応品



## CCA-101N

\* CCA-101(金メッキクリップ)後継品

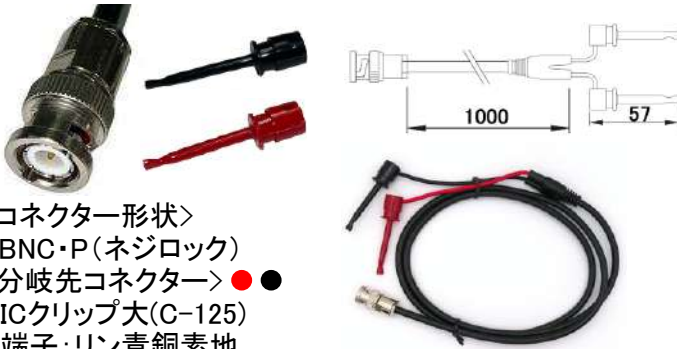


〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉 ● ●  
ICクリップ大(C-125)  
端子:リン青銅素地  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101N	1,000mm

## CCA-103N


\* CCA-103(金メッキクリップ)後継品

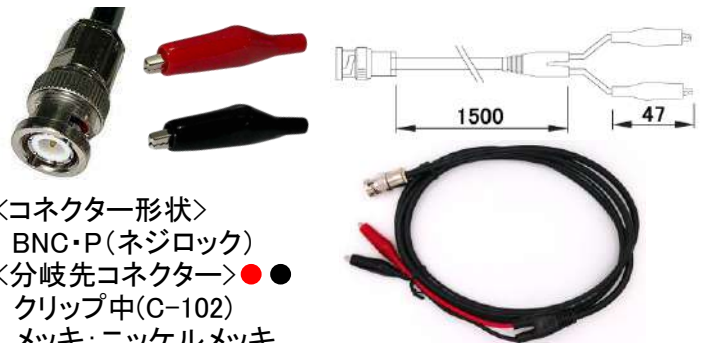

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉 ● ●  
クリップ中(C-102)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103N	1,500mm


## CCA-101-□□□

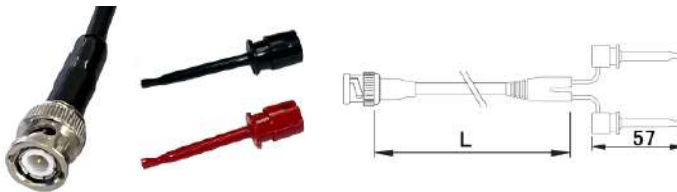

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉 ● ●  
ICクリップ大(C-125)  
端子:リン青銅素地  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101-005	500mm
CCA-101-010	1,000mm
CCA-101-015	1,500mm
CCA-101-020	2,000mm
CCA-101-030	3,000mm
CCA-101-050	5,000mm

## CCA-103-□□□

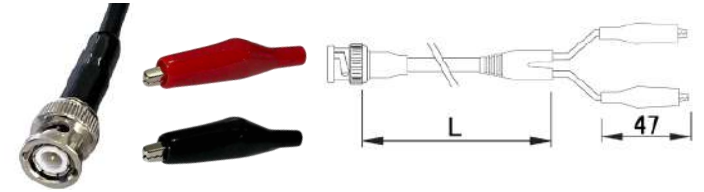


〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉 ● ●  
クリップ中(C-102)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103-005	500mm
CCA-103-010	1,000mm
CCA-103-015	1,500mm
CCA-103-020	2,000mm
CCA-103-030	3,000mm
CCA-103-050	5,000mm

## CCA-102N

\* CCA-102(金メッキクリップ)後継品

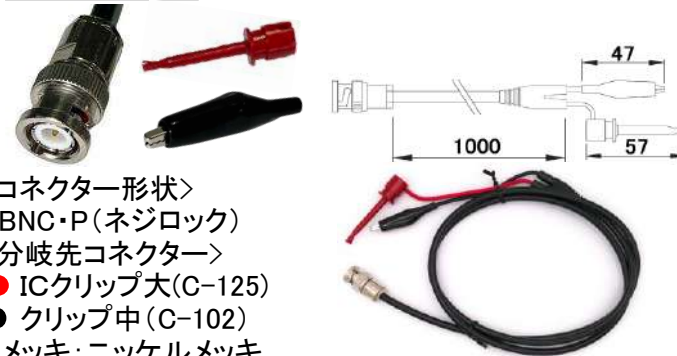


〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉  
● ICクリップ大(C-125)  
● クリップ中(C-102)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102N	1,000mm

## CCA-104N


\* CCA-104(金メッキプラグ)後継品

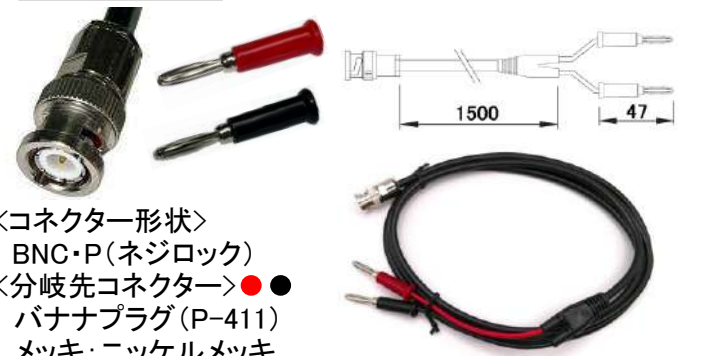

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(ネジロック)  
〈分岐先コネクタ〉 ● ●  
バナナプラグ(P-411)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104N	1,500mm


## CCA-102-□□□

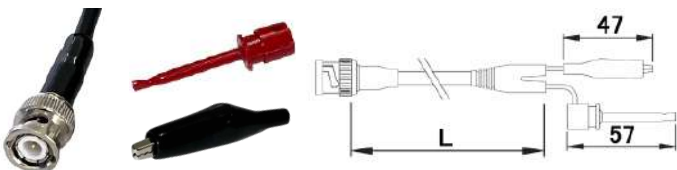

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉  
● ICクリップ大(C-125)  
● クリップ中(C-102)  
メッキ: ● 素地 ● ニッケル  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102-005	500mm
CCA-102-010	1,000mm
CCA-102-015	1,500mm
CCA-102-020	2,000mm
CCA-102-030	3,000mm
CCA-102-050	5,000mm

## CCA-104-□□□

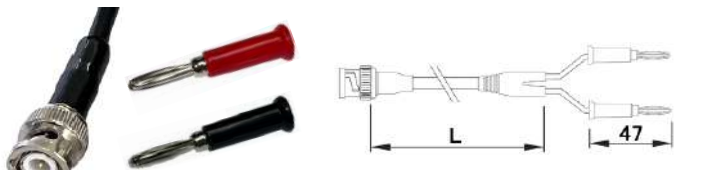

〈コネクタ形状〉  
BNC・P(圧着)  
〈分岐先コネクタ〉 ● ●  
バナナプラグ(P-411)  
メッキ:ニッケルメッキ  
〈ケーブル仕様/インピーダンス〉  
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104-005	500mm
CCA-104-010	1,000mm
CCA-104-015	1,500mm
CCA-104-020	2,000mm
CCA-104-030	3,000mm
CCA-104-050	5,000mm

R= ● コンタクト(+) B= ● シェル(-)

# COAXIAL TEST LEADS

\* RoHS表記は型番で色分け


RoHS2 対応品

RoHS 対応品



## CCA-121N

\* CCA-121(金メッキクリップ)後継品




<コネクタ形状>  
 SMA・P(圧着)  
 <分岐先コネクタ> ● ●  
 ICクリップ大(C-125)  
 端子:リン青銅素地  
 <ケーブル仕様/インピーダンス>  
 RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-121N	1,000mm

## CCA-122N

\* CCA-122(金メッキクリップ)後継品




<コネクタ形状>  
 SMA・P(圧着)  
 <分岐先コネクタ>  
 ● ICクリップ大(C-125)  
 端子:リン青銅素地  
 ● クリップ中(C-102)  
 メッキ:ニッケルメッキ  
 <ケーブル仕様/インピーダンス>  
 RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-122N	1,000mm

## CCA-123N

\* CCA-123(金メッキクリップ)後継品




<コネクタ形状>  
 SMA・P(圧着)  
 <分岐先コネクタ> ● ●  
 クリップ中(C-102)  
 メッキ:ニッケルメッキ  
 <ケーブル仕様/インピーダンス>  
 RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-123N	1,500mm

## CCA-124N

\* CCA-124(金メッキプラグ)後継品



<コネクタ形状>  
 SMA・P(圧着)  
 <分岐先コネクタ> ● ●  
 バナナプラグ(P-411)  
 メッキ:ニッケルメッキ  
 <ケーブル仕様/インピーダンス>  
 RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-124N	1,500mm